

DK50 2V/50

oilfree compressor
ölfreier Kompressor

DK50 2V/50

without soundproofing box ■
ohne Schalldämmbox ■

DK50 2V/50 S



with soundproofing box ■
mit Schalldämmbox ■

DK50 2V/50/M

without soundproofing box ■
with adsorption dryer
ohne Schalldämmbox ■
mit Adsorptionstrockner

DK50 2V/50 S/M

with soundproofing box ■
with adsorption dryer
mit Schalldämmbox ■
und Adsorptionstrockner

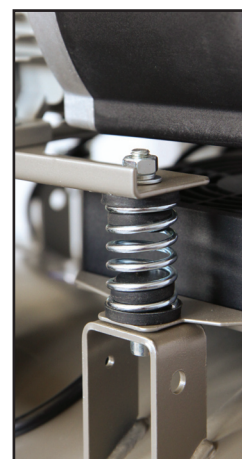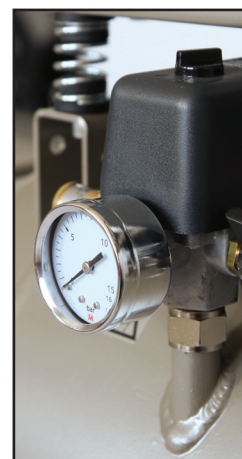

Technical specification Technische Daten	DK50 2V/50	DK50 2V/50/M
Nominal voltage / frequency Nennspannung / Frequenz	230V/ 50Hz, 230/ 60Hz 3x400V/ 50Hz	
Compressor efficiency Leistung des Kompressors	134 l.min ⁻¹ /6 bar (50Hz) 132 l.min ⁻¹ /6 bar (60Hz)	95 l.min ⁻¹ /6 bar (50Hz) 93 l.min ⁻¹ /6 bar (60Hz)
Motor performance Leistung des Motors	1,1 kW	
Air tank capacity Volumen des Druckbehälters	50 l	
Working pressure Betriebsdruck des Kompressoraggregates	6 - 8 bar	
Mode of operation Betriebsart des Kompressors	S1 - 100%	
Noise level Schallpegel	71 dB(A)	72 dB(A)
Weight Gewicht des Kompressors	55 kg	74 kg
Dimensions (w x l x h) Abmessungen des Kompressors (l x b x h)	595x475x770 mm	595x585x770 mm



EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
<http://www.ekom-air.de>